

**CERTIFICAT DE CONFORMITE DE TYPE
AU PROTOCOLE DE TEST POUR LA DETERMINATION DU NIVEAU SONORE MAXIMAL
PENDANT LE CHARGEMENT ET LA LIVRAISON DU 18 FEVRIER 2010**

*Certificate of Type Conformity
to measurement methods for peak noise during loading and unloading, February 18th, 2010*

Demandeur du certificat : LAMBERET S.A.S - 01380 Saint Cyr sur Menthon - France
Applicant

Fabricant / Marque : LAMBERET S.A.S - 01380 Saint Cyr sur Menthon - France
Manufacturer / Mark

Identification du produit : SR2 PIEK - SEMI-REMORQUE FRIGORIFIQUE
Product identification

Type : SR2 PIEK 01
Type

Numéro de série du produit essayé : VM3LVFS3FC4R24390
Sérial number of the tested product

Caractéristiques principales :
Main characteristics

Semi-remorque frigorifique équipée d'une porte arrière à deux battants avec deux arrêts de portes et une cloison mobile relevable. Les autres caractéristiques et les variantes possibles du type sont décrites en annexe du présent certificat.

Au vu des résultats figurant au rapport d'essai référencé LTA-Piek 088-2012, LTA-Piek 089-2012, LTA-Piek 090-2012 et LTA-Piek 091-2012 édité par Cemafrroid (F), le produit testé est déclaré conforme aux exigences du protocole mentionné plus haut.

On the basis of the results contained in tests reports references LTA-Piek 088-2012, LTA-Piek 089-2012, LTA-Piek 090-2012 et LTA-Piek 091-2012 issued by Cemafrroid (F), the tested product is declared in conformity with the requirements of the above referenced protocol

Fait à Antony le 15 Octobre 2012



CEMAFROID

Le Directeur Exécutif

Cemafrroid SNC

5 avenue des Prés

94266 FRESNES CEDEX

Tel. +33 1 49 84 84 84

SIRET 432 511 897 00048 - APE 8299 Z

Ce certificat est délivré dans les conditions suivantes :

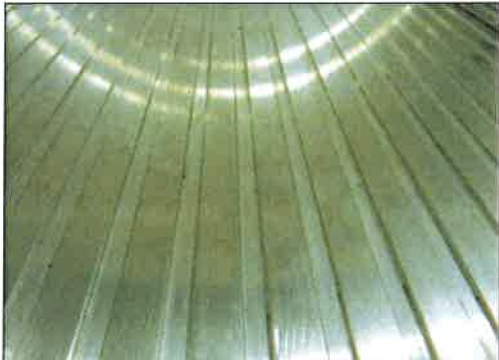

1. Ce certificat ne s'applique qu'au produit essayé et pour les essais réalisés consignés dans le(s) rapport(s) d'essai référencé(s) ci-dessus.
2. Il n'implique pas qu'une procédure de surveillance ou de contrôle de fabrication ait été mise en place par le CEMAFROID
3. Des copies peuvent être délivrées sur simple demande auprès du demandeur.




This certificate is issued under the following conditions :


1. This certificate applies only to the tested product and to the tests specified in the report(s) referenced above.
2. It does not imply that CEMAFROID has performed any surveillance or control of its production process.
3. Copies are available upon request by the applicant

CERTIFICAT DE CONFORMITE DE TYPE
Certificate of Type Conformity

ANNEXE

Caractéristiques du type Certifié		
Type	SR2 PIEK 01 dont la caisse dispose d'un rapport d'essais officiel ATP N°T4647 délivré par le Cemafruid.	
Dimensions externes de la cellule (L x l x h) mm	13580 x 2600 x 2865	
Dimensions interne de la cellule (L x l x h) mm	13385 x 2470 x 2650	
Composants constitutifs de l'engin	Type	N° Rapport
<p>Revêtement de plancher élastomère bi-couche dit 'antidérapant' composé d'une première couche souple élastomère (base-coat soft) de 4 mm en polyuréthane bi-composant, auto-nivelant, de 85 shore A et d'une seconde couche de finition (finish-coat) résistante à l'abrasion et antidérapante (1mm).</p> <p>Ou</p> <p>Revêtement de plancher Aluminium breveté de 6 mm d'épaisseur avec rainurage longitudinal, liaison étanche sans soudure et coupure phonique périphérique souple</p>	Plancher type Pur 01	LTA-Piek 016-2010
	Plancher Piek ALU 01	LTA-Piek 051-2011
<p>Plinthe : Plinthe aluminium de 4 mm d'épaisseur et de 300 mm de hauteur sur laquelle est positionnée une cale en polyéthylène de 155 mm de hauteur et de 8 mm d'épaisseur. Une bande élastomère sur film adhésif de 60 mm de large, de 1.5 mm d'épaisseur, positionné au centre de la cale en plastique.</p>	Plinthes SR2 Piek 01	LTA-Piek 016-2010
<p>Porte arrière OT2 à deux battants (Charnière double nœud Aluminium et tringlerie encastrée) de marque Lamberet</p>	OT2 Piek 01	LTA-Piek 017-2010
<p>2 Arrêts de porte Pastore et Lombardi [réf : 072324937]</p>	Arrêt de porte Piek 01	LTA-Piek 017-2010
<p>Plinthe aluminium de 4 mm d'épaisseur et de 300 mm de hauteur sur laquelle est positionnée une cale en polyéthylène de 155 mm de hauteur et de 8 mm d'épaisseur.</p> 	Plinthes SR2 Piek 02	LTA-Piek 088-2012

Aux composants constitutifs de l'engin certifié tel que décrit par le certificat de conformité de type n° SR2 PIEK 01, s'ajoute les composants suivants qui peuvent ou non entrer dans la constitution des engins certifiés.		
Revêtement de plancher Rhino Linings (Tuff Stuff) composé de 2 couches (4 mm de produit but + 1 mm de produit mélangé avec corindon de granulométrie compris entre 0.5 et 1 mm) ; produit remontant sur les plinthes. (*)	Plancher/Plinthe Piek tuffstuff 01	CINTEC (report 9.2-2009-2-5)
Cloison mobile relevable de marque Lamberet (*)	Cloison mobile Piek 01	LTA-Piek 016-2010
Porte arrière OT2 à deux battants (Charnière aluminium et tringlerie en applique) Lamberet (*)	OT2 Piek 02	LTA-Piek 024-2010
Porte arrière à rideau électropneumatique de marque Lamberet (*)	OR E-P Piek	LTA-Piek 025-2010
Hayon disposant d'un certificat PIEK(*)	Dhollandia DH-S PIEK Zepro: ZS, ZSS, ZT, ZTS, ZD Bär Cargolift: BC 3000S4, BC 2000S4, BC 15000S4, BC 10000S4, BC 15000S2, BC 10000S2, BC 750S2	CCT-DHOLLANDIA 001 CINTEC 7.1-2007-8, 6.2-2006- TUV Nord Piek 807090010001
Porte Latérale Battante (*)	OL Battante PIEK 01	LTA-Piek 038-2011
Porte Latérale Coulissante (*) 	OL Coulissante PIEK 01	LTA-Piek 052 -2011
Rideau d'Air pour caisse frigorifique (*) 	Masterviel MVP-S 999-2 PIEK Rideau Air BlueSeal 01 (Brightblue)	CCT-MASTERVIEL 001 LTA-Piek 070 -2011
2 Demi-cloisons solidaires mobiles(*) 	Demi-cloisons-S-Piek 01	LTA-Piek 089-2012

<p>Face arrière Rideau Electrique de marque JR Industrie(*)</p> 	<p>OR-Electrique-Piek 01</p>	<p>LTA-Piek 090-2012</p>
<p>2 Arrêts de porte standard(*)</p>	<p>Arrêt de porte STD</p>	<p>LTA-Piek 091-2012</p>

(*) Variantes optionnelles : les engins peuvent être construits et déclarés conforme à ce type par le constructeur avec ou sans ces variantes.

<p>Seuil respecté lors des essais</p>	<p>60 dB(A)</p>
---------------------------------------	-----------------

CEMAFROID

Le Directeur Exécutif

Gérald CAVALIER

Cemafroid SNC

5 avenue des Prés

94206 FRESNES CEDEX

Tél. +33 1 49 84 84 84

SIRET 432 511 897 00048 - APE 8299 Z